



業務用 超音波ねずみ撃退機

超音波をスピーカーから放射させ、ネズミ等の有害獣を忌避させる装置



おすすめ POINT 1. 様々な超音波のパターンにより、ネズミが慣れにくい工夫をしています
 おすすめ POINT 2. ネズミが聞き取れる幅広い周波数を出し続け、さらに慣れにくい工夫をしています
 おすすめ POINT 3. 高音圧(大音量)でネズミにとって耐えがたい環境を作り出します

商品名	仕様	商品画像
① 親機 付属品：ACアダプタ (DC19V/19.5V) 接続：子機3台まで可	<ul style="list-style-type: none"> ●電源：ACアダプタより供給 ●消費電力 45VA 以下 ●質量：約1.9kg ●動作温度/湿度：0℃～40℃/30%～85% (非結露) ●外形寸法：193(W)×180(H)×135(D) ※突起物は含まず ：235(W)×180(H)×135(D) 最大 ●音圧レベル：100dB 以上 ●効果範囲：約8m 放射角度：最大前面120° 	
② 子機 付属品：ケーブル (約8m) 接続：子機接続不可	<ul style="list-style-type: none"> ●電源：親機から供給 ●質量：約1.3kg (ケーブル含む) ●動作温度/湿度：0℃～40℃/30%～85% (非結露) ●外形寸法：102(W)×128(H)×120(D) ※突起物は含まず ：144(W)×128(H)×120(D) 最大 ●音圧レベル：100dB 以上 ●効果範囲：約8m 放射角度：最大前面120° 	
③ 天井吊り下げ型 付属品：全操作リモコン 落下防止用フック・ワイヤー	<ul style="list-style-type: none"> ●電源：ACアダプタより供給 ●消費電力 45VA 以下 ●質量：約900g ●動作温度/湿度：0℃～40℃/20%～90% (非結露) ●外形寸法：237(W)×237(H)×165(D)mm ※突起物は含まず ●音圧レベル：100dB 以上 ●放射角度：反射板利用時360° 反射板取り外し時は真下方向±60° 	

(受注生産品：生産3.5ヶ月)

使用上の注意

- 直射日光を避け高温多湿になる場所への設置は避けて下さい。水滴のかかる場所や埃の水滴のかかる場所やホコリの多い場所には設置しないで下さい。
- 音の可聴範囲には個人差がある為、本機の動作音が聞こえる場合があります。なるべく人のいない時間帯や人が近づきにくい場所に設置して下さい。



PCO・TCO 薬剤、機材の総合商社

神栄産業株式会社

東京本社


〒171-0033 東京都豊島区高田3-16-4 2F
 TEL:03-5391-3561 FAX:03-5391-3565

大阪支店

〒541-0042 大阪市中央区今橋1-6-19 5F
 TEL:06-6222-2378 FAX:06-6222-5143



高音圧（大音量）で超音波を放射

本体から5m離れた所でも約85dBという高音圧（大音量）で、超音波が聞こえるネズミには耐えがたくうるさい環境
「超音波ねずみ撃退機」が放射する超音波の出力と一般騒音レベルの対比

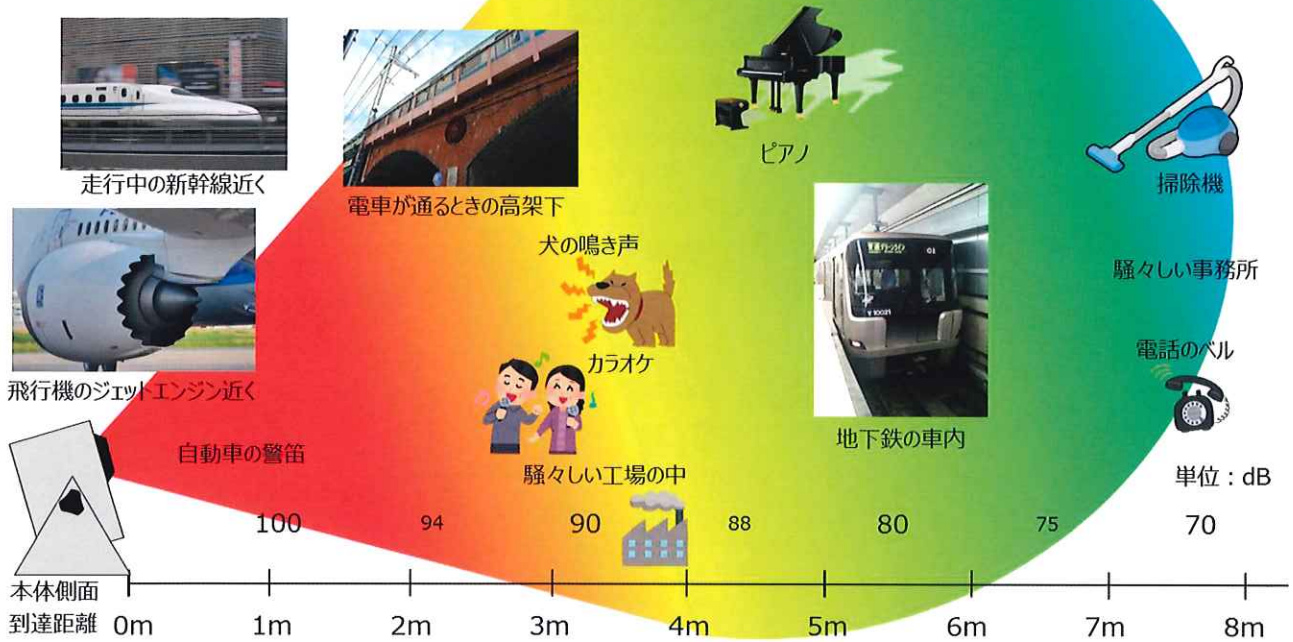

業種別販売実績

- 食品製造・加工業
- 畜産関係(養豚・養鶏など)
- 小売業
- 飲食業
- 精米・製粉業
- 一般家庭
- 倉庫業
- その他

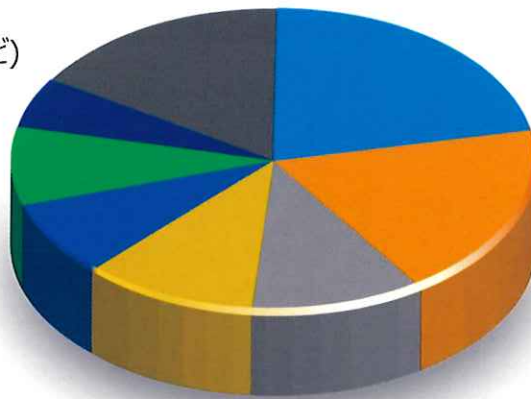

こちらも
よろしく！

ネズミ・小動物用追い出しスプレー

強力なワサビ臭(AIT)の忌避エアゾール

ネズミ、コウモリ、ハクビシンを
一撃で追い出す抜群のききめ！

低引火性のDMEガスを使用
420mL × 6本（隙間ノズル3本入）

お問い合わせ