

防毒マスク

■ 低濃度ガス用

SANKO スカイマスクⅡ【GH316型】 エラストマー面体

国家検定合格 第TN452号


- 2缶式のスカイマスクⅡは1缶式のスカイマスクに比べ、使用時間は2倍、通気抵抗は2分の1となり、快適な作業が行えます。
- 後頭部の形状にフィットする幅広頭部板の採用により、装着時の安定性がさらに向上しました。

性能

項目	社内基準値	GH316型(平均値)	
		Sサイズ	Mサイズ
吸気抵抗	50Pa以下	5Pa	5Pa
排気抵抗	80Pa以下	35Pa	35Pa
排気弁の作動気密	15秒以上	30秒以上	
二酸化炭素濃度上昇値	1.0%以下	0.5%	0.6%
質量	120g以下	98g	105g



◆呼吸が楽!

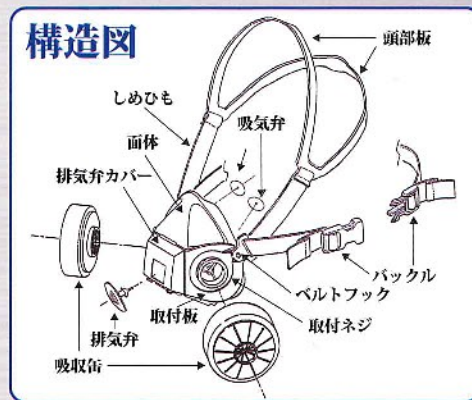

スカイマスクⅡ 【吸水マットホルダー装着例】



汗たれによる製品への塗装不良を未然に防ぎます。
※スカイマスクⅡ吸水マットホルダー及び吸水マットはオプション販売となります。

注) 吸気缶を交換する際は、2缶同時に交換してください。

パラマスクⅡ【G307型】

国家検定合格 第TN104号

- 耐候性に優れた合成ゴムを使用した全面一眼式のマスクで、呼吸器と眼が保護できるので、眼に刺激のあるガス等に使用できます。

注) 眼鏡等をかけたままでの使用はできません。


- 3点式のしめひもで、装脱着が容易です。また、2缶式ですので、呼吸が大変楽です。

注) 吸気缶を交換する際は、2缶同時に交換してください。

- アイピースは防曇性に優れたポリカーボネートを使用しています。
※1袋10枚入りのアイピースカバー(別売)も販売しております。 *P15掲載
※1本45ml入りの曇り止めデミスト3(別売)も販売しております。 *P15掲載

性能

項目	社内基準値	G307型(平均値)
吸気抵抗	50Pa以下	23Pa
排気抵抗	80Pa以下	54Pa
排気弁の作動気密	15秒以上	60秒以上
二酸化炭素濃度上昇値	1.0%以下	0.7%
質量	340g以下	291g

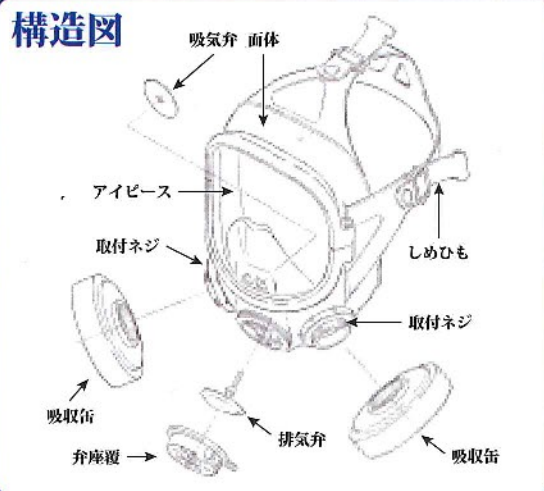

【関連商品】 (別売)

パラマスクⅡ用
アイピースカバー
(10枚/袋)



パラマスクⅡ用
曇り止めデミスト3
(4.5ml/本)

