

ネズミの被害をなくすには



手間をかけない

ネズミ駆除 とおせんぼ

(ハト・ネコにも応用できます。)

用途

ネズミ撃退。鋭い複数のトゲを並べたブレードを常置します。ネズミがトゲに触れて痛さを体験し学習によって「とおせんぼ」に近寄らなくなり、衛生的な生活環境が守れます。

製品仕様


防錆表面処理鋼版
0.25~0.35mm厚×100mm巾×300mm長

特徴

- 捕獲や薬殺とは違い追い払いだけです。
- 取付は置くだけで簡単です。
- 一度付けると半永久的です。
- 後始末は不要です。
- 折曲など加工は簡単です。
- 火災の心配はありません。

ネズミ駆除は、成果を出すには続けるのが大切です。いろいろなる駆除方法がありますが、繰り返す手間が煩わしく、長続きしないのが実状です。

「とおせんぼ」は誰もが嫌う後始末が不要、しかも効果めは半永久的で、経済性にも優れますから駆除に最適です。

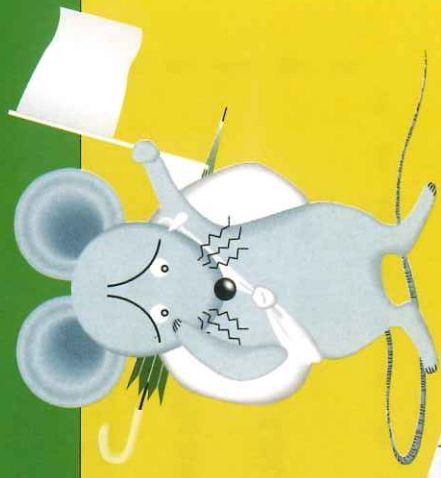

鋭利な刃でしつこいネズミをシャットアウト。

取付け参考例

配置や使用数量に決めはなく、状況で異なります。テスト使用で様子を見るのも方法です。通り道を塞ぐ或いは、歩き廻れないような少ない数量で効果をあげる工夫して下さい。



ネズミ出入口実例



壁を通路にエアコンに入りキャップを噛み切って部屋に侵入。



ポリ排水管添いに床下に侵入。管の中は出口がない。



設備配管貫通穴。塞ぎ忘れによる。



外壁波トタンの腐食による破れ



店舗基礎コンクリートの破損穴
U字側溝から穴に入る。

ネズミの集実例



ポリ買物袋
噛み切らば電線。
噛み切らば電線。
銅線が露出出し。

天井の巢



トブネズミの巣穴。
この巣穴の奥にティッシュペーパーを敷き詰めている。

床下の巢

ティッシュペーパーやポリ買物袋に限らずダスター、新聞紙、ビニール袋など無造作に置いたもので格好な物は、何でも利用します。ハンガーに架けたワイシャツさえ引き裂いて持ち去る被害も有ります。怖いのは、子育てを終えた紙類、布類で、乾燥して燃え易い状態になりますから火災の原因になり兼ねません。

取り付けの
ご相談は
お気軽に!!



株式会社 コスモシステム

〒452-0822 名古屋市区中小田井5丁目450

TEL (052) 509-5313

FAX (052) 509-5305

E-mail: cosmo-system@beach.ocn.ne.jp

〈取扱施工店〉

ネズミ退治の条件 & とおせんぼ

● ネズミ退治の現状

「ネズミ退治には決め手がない」と言われ、従来の退治方法では、被害は増大の一途です。従来の捕獲や薬剤による効果は、繁殖力旺盛な相手だけに一時の効果に終わりで、満足な状態とは言えません。繰り返しと継続が必要条件ですが、多忙な最中に時間を割いてネズミ退治に臨んではいられないでしょう。言い換えると根気と手間がネズミ退治の条件です。また、厄介な相手だけに諦めが先行して、中途半端に終わらせているのが、実態です。また、公正取引委員会の排除命令をうけた超音波製品など、効能を疑うものもあります。こんな背景が、決め手がないと言わせる所以です。ネズミ退治の成功には、つぎの条件を満たす必要があります。

● ネズミ退治の条件

- 1 **ネズミ侵入の原因(スキ間)を究明して処置する。** 内外とつながる出入口、建物のスキ間や地面の穴を含め徹底して塞ぎます。
- 2 **ネズミが棲み難い環境を整える。** 天井、床下、厨房器具、洗面台、家具類の物陰など、ネズミが自由自在に動き廻ったり、潜んだり、棲家にできない環境を整えます。
- 3 **持続性の備わる処置方法を選ぶ。** 駆除作業は、中途半端にしないで、徹底的に行う。特に、一時しのぎに終わらないよう、継続性に配慮が必要です。
- 4 **食べ物を与えないよう管理に留意する。** 食材、食品、残飯などの保管、管理に徹底して、餌になる物を与えない配慮が必要です。


● メンテが省けるネズミ退治器具

● 「とおせんぼ」と在来駆除方法の比較

方法	とおせんぼ		従来の駆除	
	追い払う	薬剤	捕獲	防汚工事
メンテナンス	不要	要る	粘着シート捕獲力弱	家屋外周の侵入口を塞ぐ
取り付け後始末	取替え不要	取替え要る	要る	不要
衛生面	不要	要る	取替え不要	不要
効能	死骸もなく衛生的	死骸が不衛生	死骸もなく衛生的	死骸もなく衛生的
経済性	持続性	持続性に欠ける	持続性に欠ける	持続性
初期コスト	器具	消耗品	消耗品	工事
維持費	多少高む	手頃	手頃	高む
総合評価	◎	×	×	△


● 施工例

中天井 (1F)




2Fが洋室なので点検口を設けて取り付け

中天井 (2F)



大屋根天井



床下収納庫を利用する。
1Fが和室のケースは、畳と畳下板を外して取り付ける。
上階が畳部屋のケースは畳、畳板を外す。
上階が洋室フロアリング張りは1F点検口がない場合は点検口を設ける。
点検口を使用する。押し入れ、クローゼットにつくられている状況に応じて曲げ、カット加工して取り付け。

中天井 (2階立て1F) 天井

大屋根天井
その他

● 取り付け要領


- 本商品「とおせんぼ」は、ネズミが棲めない環境を作り出すのが目的です。
- 取り付け場所の選択及び取り付け方法の選択は効果に影響します。賢いネズミとの知恵くらべだけに十分な検討が必要です。
- まずはネズミのフンなどで、侵入口や通道を特定し、塞ぐように取り付けます。
- 周りを困んだり、ネズミの歩くすき間のなにより敷き詰めるのも方法です。
- 使用枚数は状況で変えてください。最小枚数で効果的な配置を考えてください。
- 主な取り付け箇所は、天井裏・梁・給排水管・天井裏配線保護などです。
- 天井板など平らな場所は置くだけです。
- ハリや壁面・配管などには、倒れや落下防止のため、クギ・針金・ひもなどで固定します。また、曲げるなど加工して固定します。

● 取扱い上の注意


- 本商品「とおせんぼ」の保管は、幼児・子どもの手の届く場所や人が跳んだりする場所、落下の怖れのあるところなどは避けてください。
- 人が跳んだり、頭上に落下する怖れのあるところには取り付けないでください。
- 箱から取り出す時から慎重に取り扱ってください。

● 一般家庭天井での施工例


天井平面




梁断面




◆梁面での取り付け例




◆換気用パイプなどでの取り付け例



取付パターン (参考例)

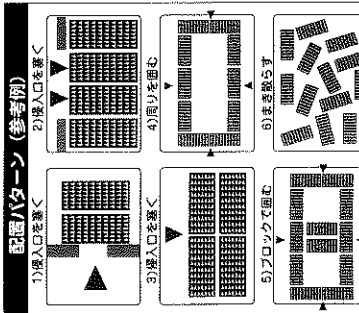

1) 梁の中心を塞ぐ 2) 梁の入口を塞ぐ 3) 梁の入口を塞ぐ 4) 周りを囲む 5) 梁の裏に塞ぐ 6) 梁の裏に塞ぐ

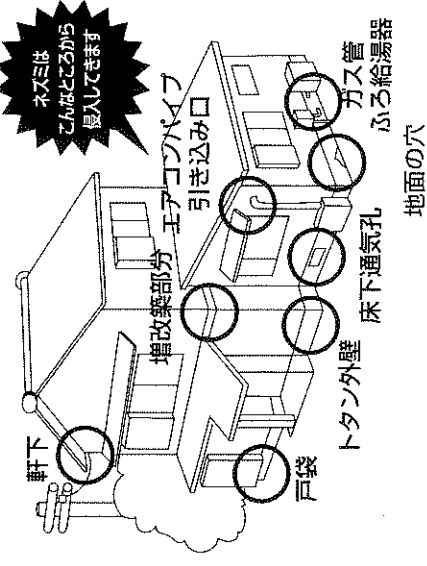

平成15年TV番組で紹介

東海テレビ ぴーかんテレビ
NHK長野放送局イブニング信州

製品使用 防錆表面処理鋼板 0.35×100×300mm